




Zdeněk Schreiber
Tel: +420 774 571 871
e-mail: elektro-plosiny@seznam.cz

UEP10 UVC germicidní lampa (desinfekční žárovka)

60W/80W




Technické parametry

Model	Výkon	Vstupní napětí	Vlnová délka	Typ lampy	Patice	Intervaly časovače	Rozměry lampy	Rozsah provozní teploty	Životnost	Hmotnost	Barva
UEP10 UVC 60W	60W +/- 15%	220-240V, 50~60Hz	254 nm	UVC	E26 E27 E39 Ex39 E40	30/60/ 90/120 min	D94x L324mm	-10~35°C 14~95°F	9 000 H	NW: 0,92kg GW: 1,14kg	Matné stříbro
UEP10 UVC 80W	80W +/- 15%	220-240V, 50~60Hz	254 nm	UVC	E26 E27 E39 Ex39 E40	30/60/ 90/120 min	D94x L424mm	-10~35°C 14~95°F	9 000 H	NW: 1,10kg GW: 1,35kg	Matné stříbro




Zdeněk Schreiber
Tel: +420 774 571 871
e-mail: elektro-plosiny@seznam.cz

Výhody a funkce



**TRUBICE
Z KŘEMÍKOVÉHO SKLA**



**BEZDRÁTOVÝ
DÁLKOVÝ OVLADAČ**



**20 SEKUNDOVÉ
ZPOŽDĚNÍ PŘI
SPUŠTĚNÍ**



**UV BEZ OBSAHU
OZÓNU**



**VESTAVĚNÝ
MIKROVLNNÝ A PIR
SENZOR**




Účinně zabíjí 99,99%
roztoců



Účinně zabíjí
parazity



Účinně zabíjí viry



UV záření
rozštěpí DNA

UV LAMPA bez obsahu ozónu

Paprsky ultrafialového záření vycházejí z UVC žárovky v přímé linii, nedesinfikují v případě, že jsou blokovány.

UEP10 UVC lampa - desinfikovaná plocha a čas desinfekce

Model	Příklad – chřipka ($\mu\text{W.S/cm}^2$)*	Desinfekční čas pro 2,87m ² (vzdálenost 1m od lampy)	Desinfekční čas pro 6,22m ² (vzdálenost 1,5m od lampy)	Desinfekční čas pro 10,85m ² (vzdálenost 2m od lampy)	Desinfekční čas pro 16,76m ² (vzdálenost 2,5m od lampy)	Desinfekční čas pro 23,95m ² (vzdálenost 3m od lampy)	Desinfekční čas pro 42,17m ² (vzdálenost 4m od lampy)
UEP10 UVC 60W	6600	1,276 min	3,245 min	7,238 min	13,299 min	27,346 min	105,215 min
UEP10 UVC 80W		0,781 min	1,958 min	3,971 min	7,711 min	14,575 min	33,847 min


*Dávka UV ozáření v $\mu\text{W.S/cm}^2$ nutná pro 99,99% likvidaci viru chřipky

Vestavěný mikrovlnný senzor


Montáž na strop
Pohled shora




Pohled shora



Montáž na stěnu
Pohled shora



Pohled shora






Zdeněk Schreiber
Tel: +420 774 571 871
e-mail: elektro-plosiny@seznam.cz

Výhody a funkce

UEP10 UVC s vestavěným mikrovlnným a PIR senzorem

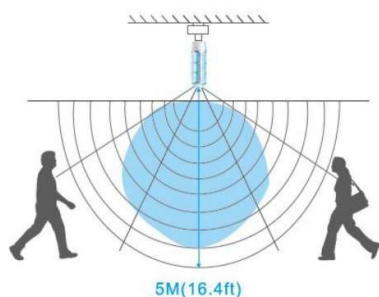

3D detekce senzorů: 1* mikrovlnný a
3* PIR senzor,
Žárovka se automaticky vypne, když je
detekován pohyb (vstup do prostoru).

UEP10 UVC bezdrátové dálkové ovládání



S bezdrátovým dálkovým ovladačem je
možné využít FUNKCE:

ZAP/VYP (On/Off) a
časování (30/60/90/120 minut).

Před zapnutím lampy je slyšet po dobu
20 sekund bzučivý zvuk.

Základní možnosti patic pro UEP10 UVC



Způsoby instalace pro UEP10 UVC



Možné příslušenství (volitelné):
Závěsná patice s přívodním kabelem
a zástrčkou.
Stativ trojnožka s paticí, přívodním
kabelem a zástrčkou.


Rozměry

UEP10 UVC - 60W



E27 D94xL324mm

UEP10 UVC - 80W

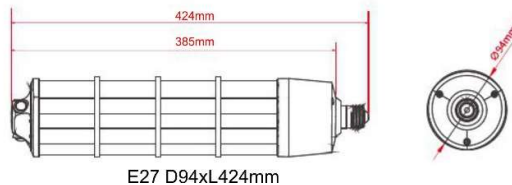

E27 D94xL424mm




Zdeněk Schreiber
Tel: +420 774 571 871
e-mail: elektro-plosiny@seznam.cz

Použití



Balení

Model	Rozměry vnitřní krabice	Hmotnost lampy (Čistá hmotnost lampy bez obalu)	Hmotnost lampy s krabicí (Hrubá hmotnost lampy s obalem)	Hrubá hmotnost kartonu	Rozměry kartonu	Počet kusů v kartonu
UEP10 UVC 60W	380x124x124 mm	0,92 Kg	1,14 Kg	14,68 Kg	511x387x400 mm	12 Ks
UEP10 UVC 80W	480x124x124 mm	1,10 Kg	1,35 Kg	17,28 Kg	511x387x500 mm	12 Ks
Závěsná patice	130x130x92 mm	0,38 Kg	0,496 Kg	6,72 Kg	535x400x112 mm	12 Ks
Stativ	890x136x136 mm	2,42 Kg	2,795 Kg	18,13 Kg	905x424x290 mm	6 Ks

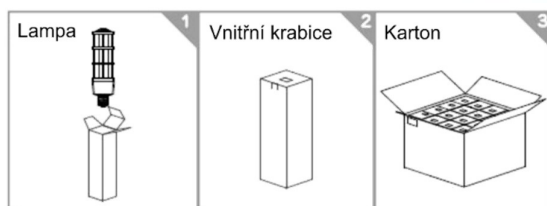

UPOZORNĚNÍ !VAROVÁNÍ!

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte v místech, kde dochází ke styku s vodou. Zabraňte, aby lampa byla v kontaktu s vodou.
2. Při zapnutí UV lampy chraňte oči a pokožku – vyvarujte se pohledu do UV záření a rovněž nevystavujte pokožku účinkům UV záření.
3. Lampu v žádném případě nerozdělávejte, nesnažte se ji rozebrat na součástky.